



CATÁLOGO DE CONTROLADORAS E-BIKE

MOVIELEC BARCELONA

G51 350W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 1A$ 15A (350W)

Tamaño del controlador:
86mm * 53mm * 30mm

Potencia nominal:
350W



S5

350W



S5 350W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V ±1A 15A (350W)

Tamaño del controlador:
86mm * 53mm * 30mm

Potencia nominal:
350W

S830

350W



S830 350W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 1A$ 15A (350W)

Tamaño del controlador:
86mm * 53mm * 30mm

Potencia nominal:
350W

S886

350W



S886 350W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 3A \pm 1A$ (350W)

Tamaño del controlador:
86mm * 53mm * 30mm

Potencia nominal:
350W



S866

350W



S866 350W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V ±1A 15A (350W)

Tamaño del controlador:
86mm * 53mm * 30mm

Potencia nominal:
350W

G51

500W



G51 500W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 1A$ 25A(500W)

Tamaño del controlador:
121mm x 30mm x 50mm

Potencia nominal:
500W

S5

500W



S5 500W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V ±1A 25A(500W)

Tamaño del controlador:
121mm x 30mm x 50mm

Potencia nominal:
500W

S830U

500W



S830U 500W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 1A$ 25A(500W)

Tamaño del controlador:
121mm x 30mm x 50mm

Potencia nominal:
500W



S866

500W



S886 500W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 1A$ 25A(500W)

Tamaño del controlador:
121mm x 30mm x 50mm

Potencia nominal:
500W

S866

250W



S866 500W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 1A$ 25A(500W)

Tamaño del controlador:
121mm x 30mm x 50mm

Potencia nominal:
500W

G51 250W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 1A$ 13A(250W)

Tamaño del controlador:
86mm * 53mm * 30mm

Potencia nominal:
250W



S5

250W



S5 250W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V ±1A 13A(250W)

Tamaño del controlador:
86mm * 53mm * 30mm

Potencia nominal:
250W

S830

250W



S830 250W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 1A$ 13A(250W)

Tamaño del controlador:
86mm * 53mm * 30mm

Potencia nominal:
250W



S886

250W



S886 250W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 1A$ 13A(250W)

Tamaño del controlador:
86mm * 53mm * 30mm

Potencia nominal:
250W

S866

250W



S866 250W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje nominal: Corriente:
24V 36V 48V $\pm 1A$ 13A(250W)

Tamaño del controlador:
86mm * 53mm * 30mm

Potencia nominal:
250W



S866 1000W

CARACTERÍSTICAS


Voltaje nominal:
36V-68V

Corriente:
 $\pm 1A$ 27A(250W)

Potencia nominal:
1000W



36 V. 15A. Platinum Controller

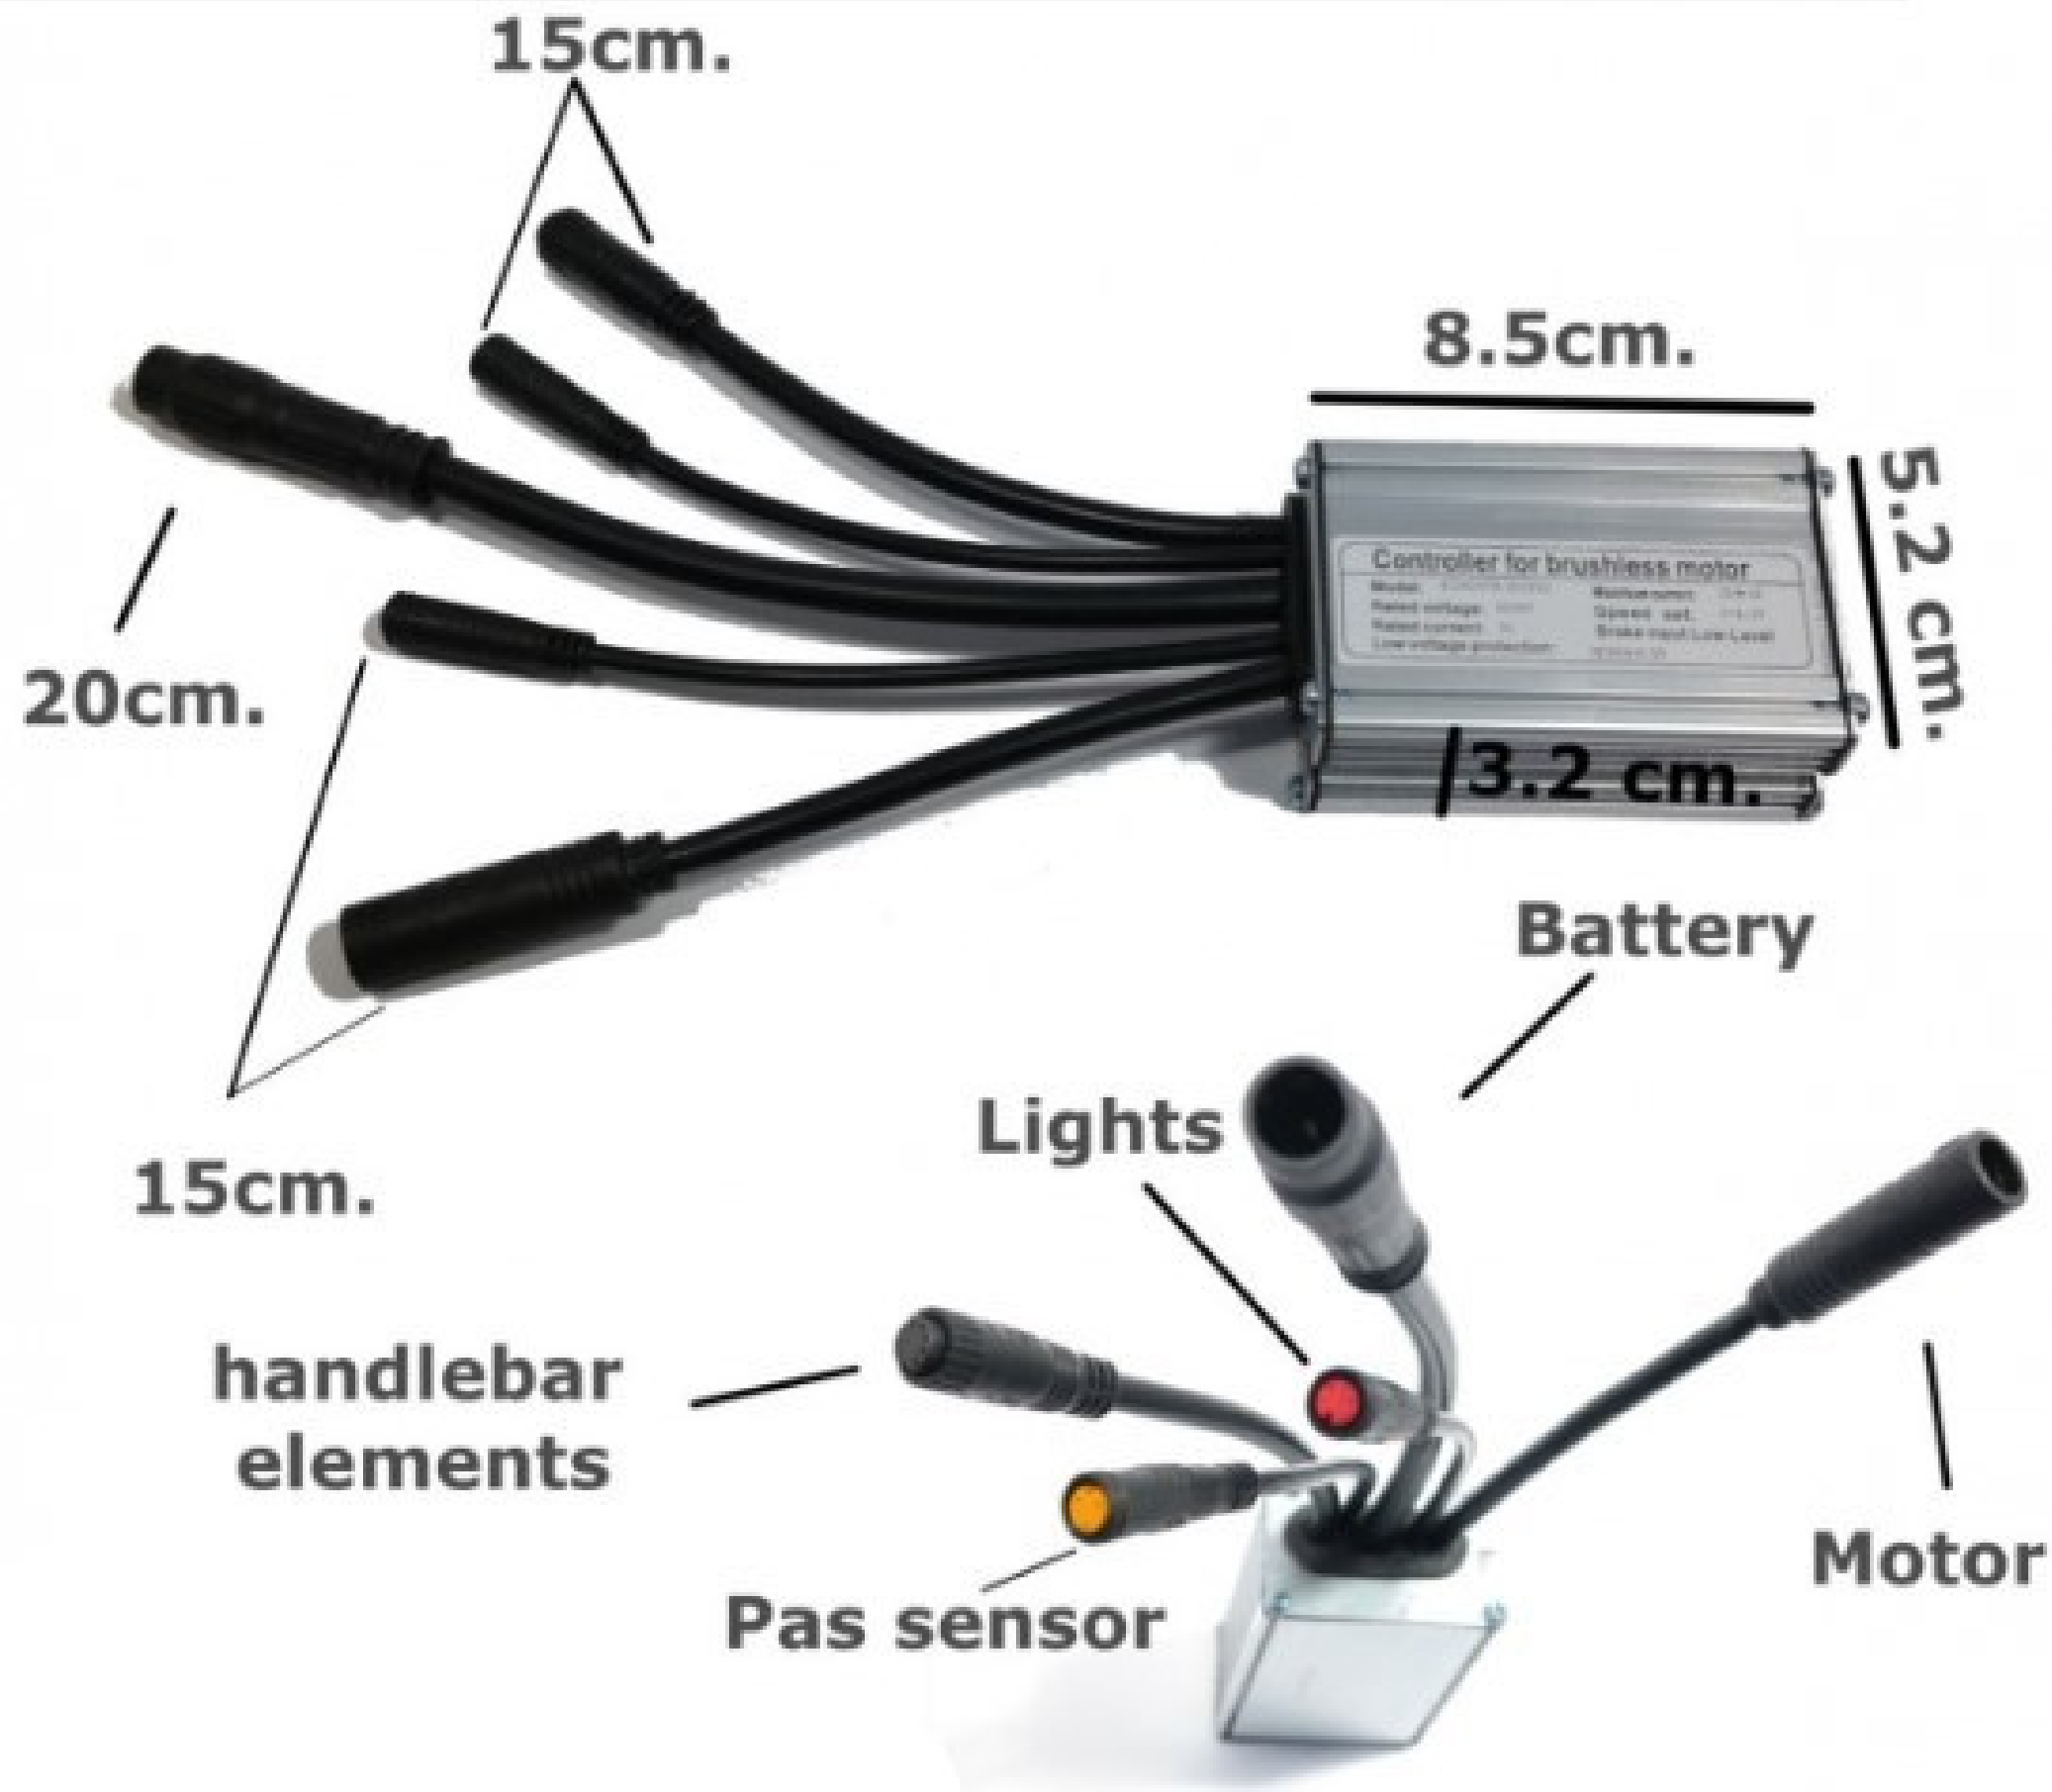

Platinum 36V 15A

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:

8X5X3cm

Conexiones

waterproof.

Amperios nominales/ máximos:

7/15


Peso: 200 gr.

Fase: 120°


Voltaje: 36V.




36 V. 15 A Sensorless Platinum Cont.

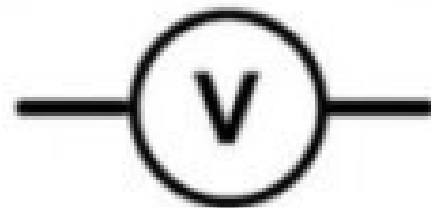

36 v.

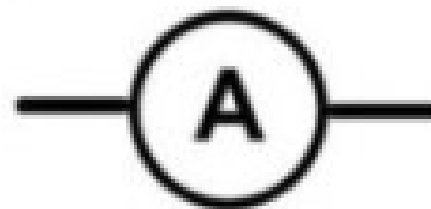

7/15 (nom./max.)



200 grs.

SENSORLESS

SENSORLESS 36V 15A

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:

8X5X3cm

Conexiones

waterproof.

Amperios nominales/ máximos:

7/15


Peso: 200 gr.

Fase: 120 °

Voltaje: 36V.



36 V. 17A. Platinum Controller

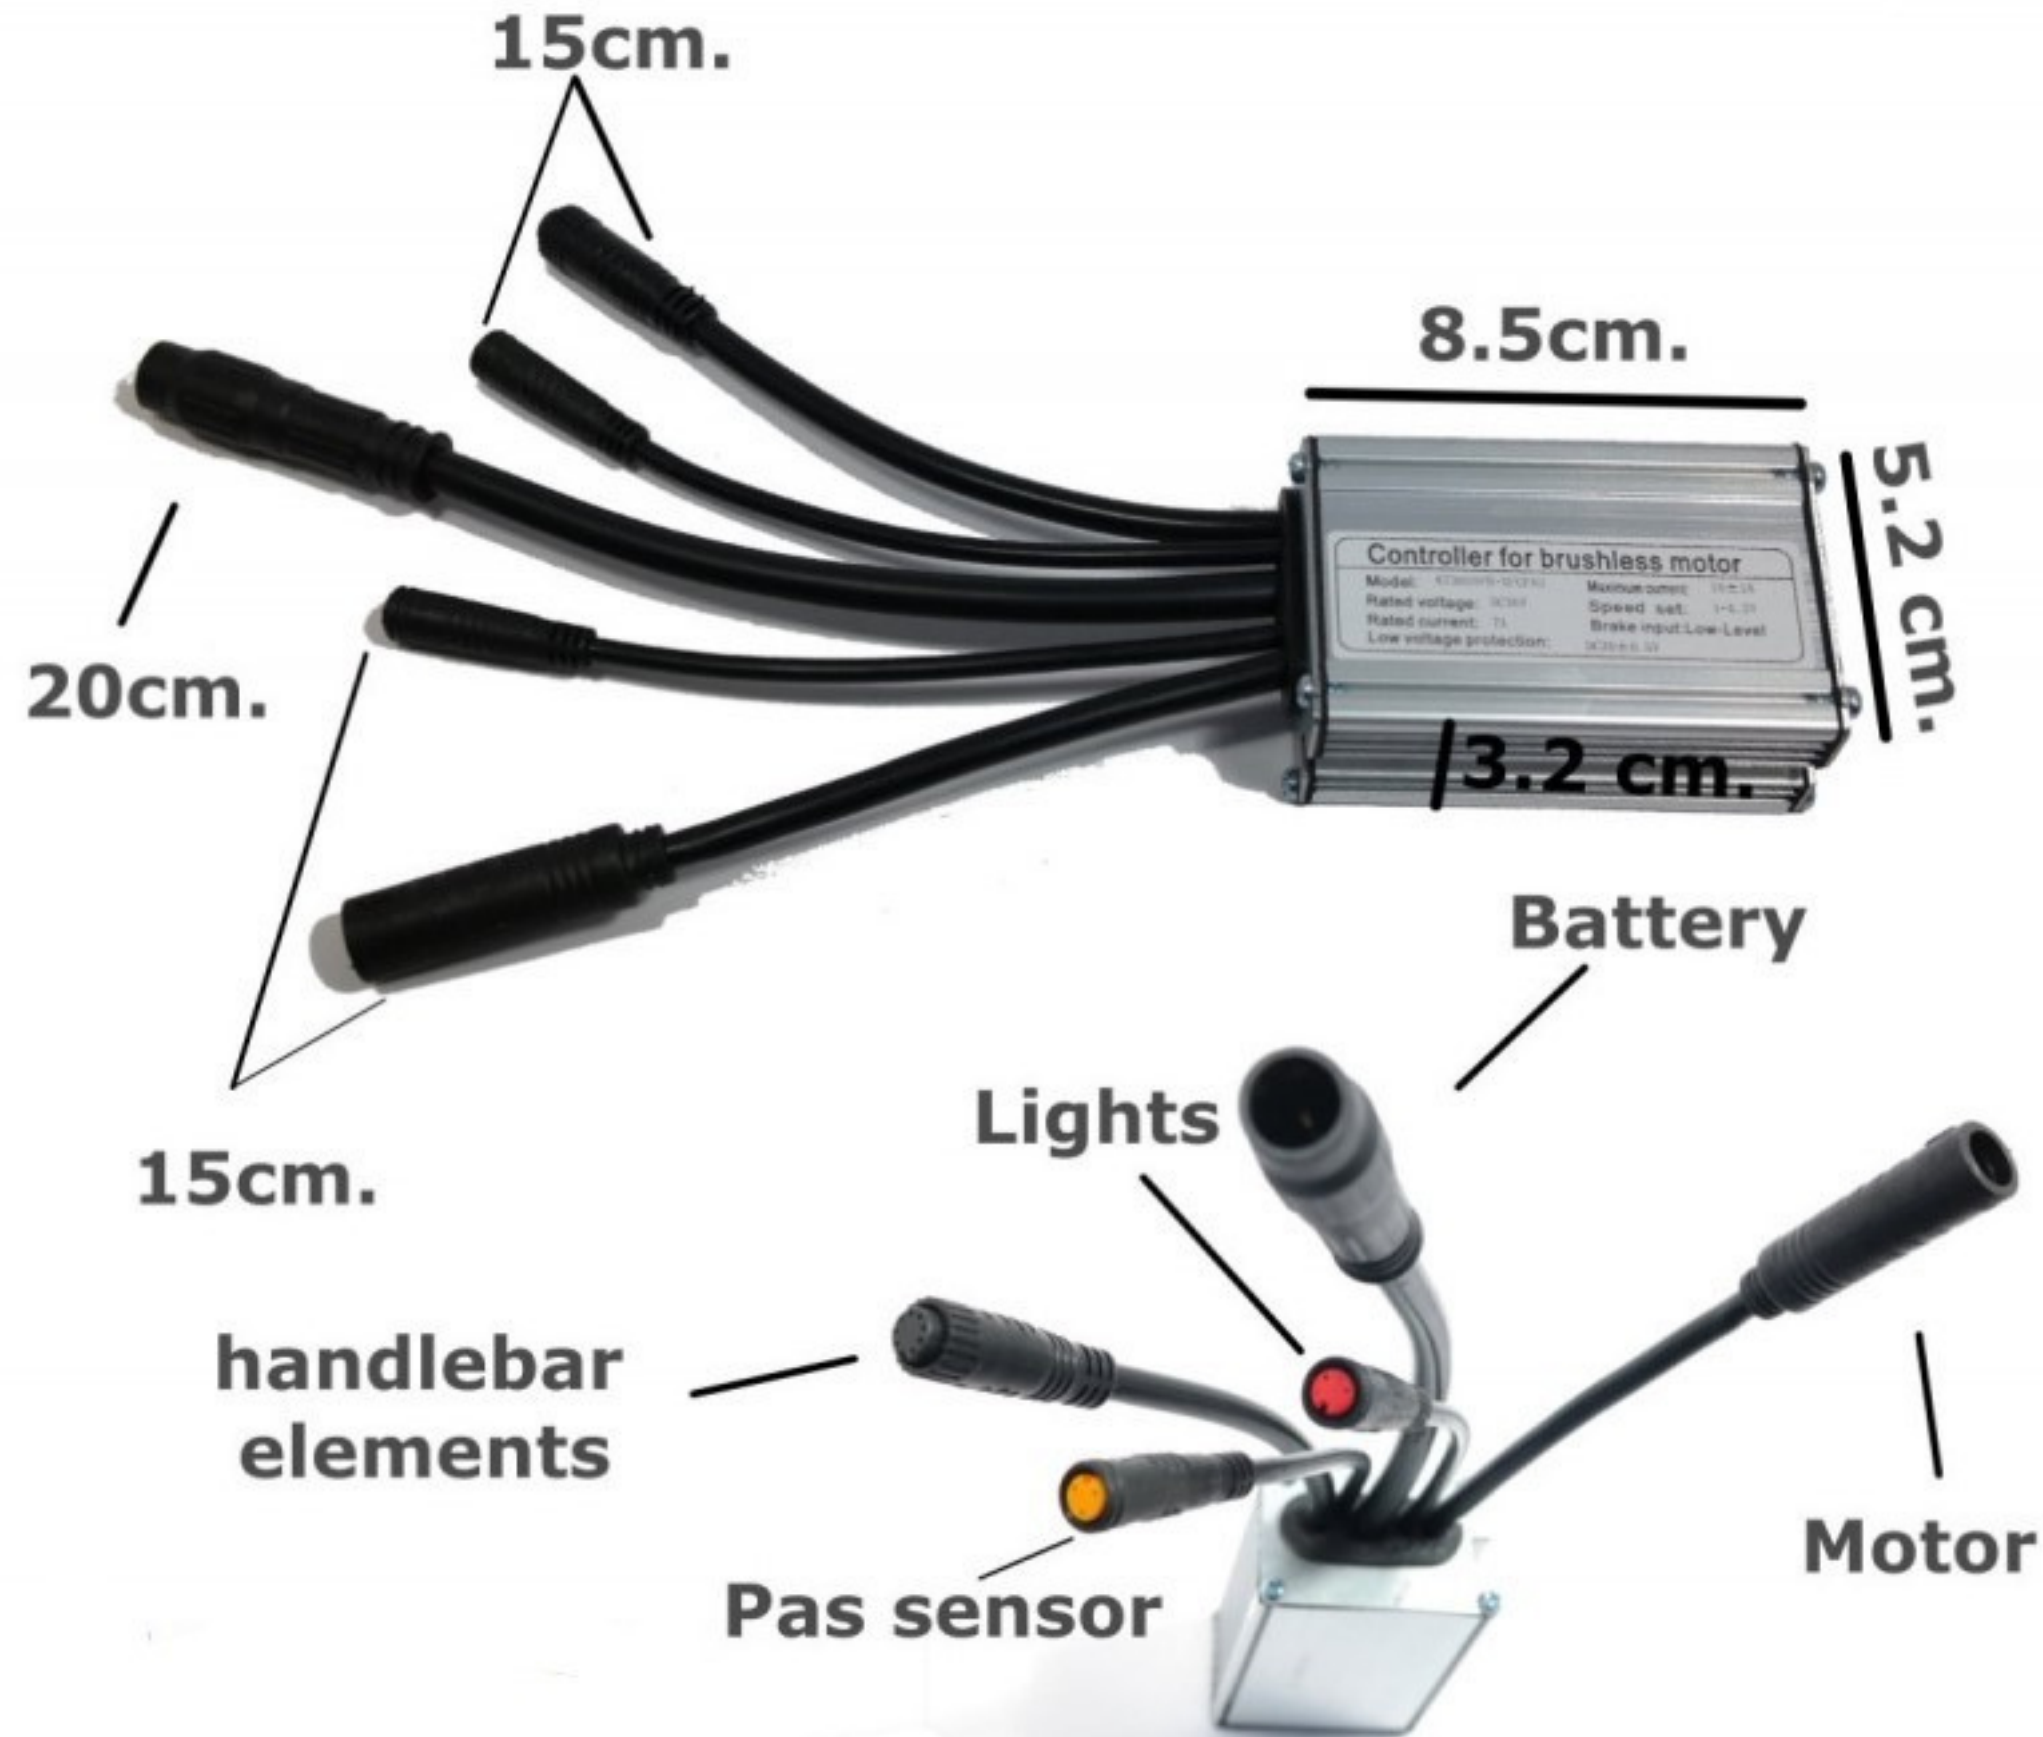

Platinum 36V 17A

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:

8X5X3cm

Conexiones

waterproof.

Amperios nominales/ máximos:

8/17


Peso: 200 gr.

Fase: 120°

Voltaje: 36V.



36 V. 22A. BPM HIC Controller

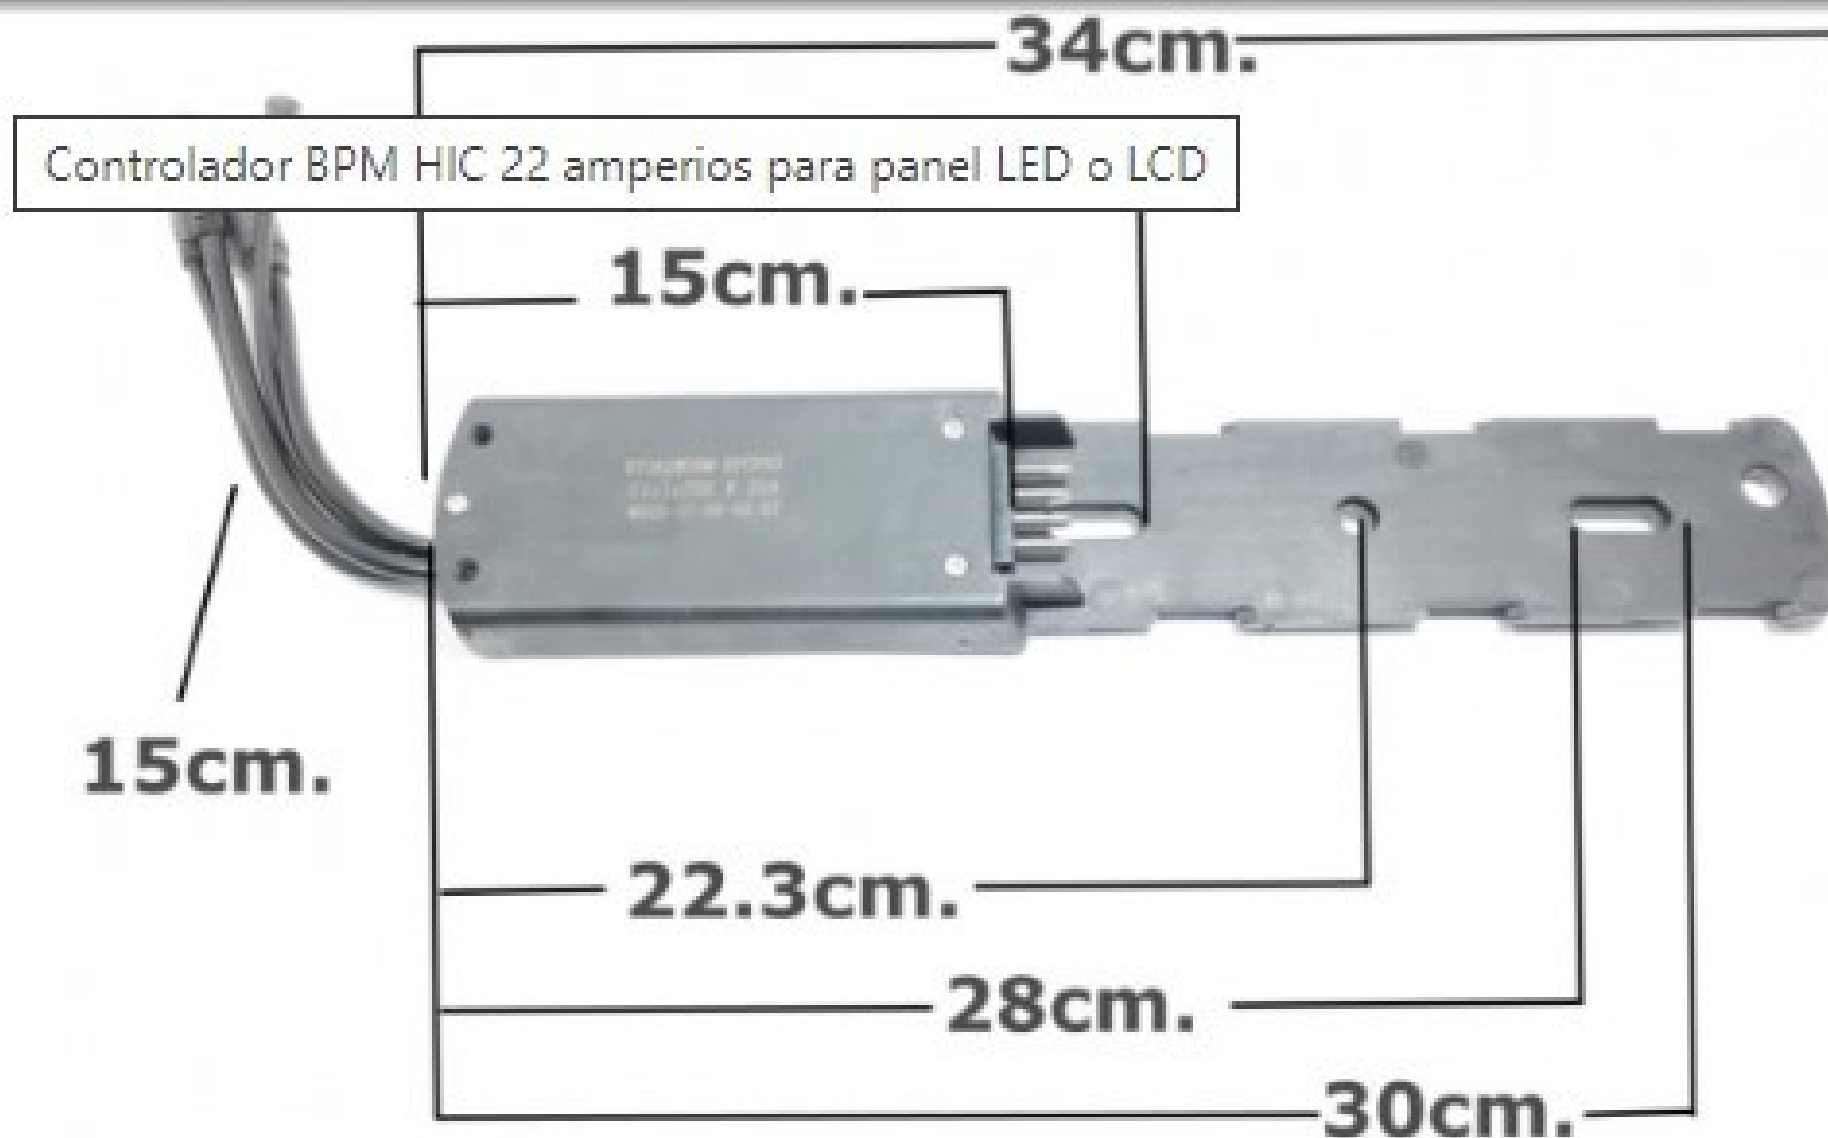

Motor

Lights

**handlebar
elements**

Pas sensor



BPM HIC 36V 22A

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:

8X5X3cm

Conexiones

waterproof.

Amperaje nominales/ máximos:


11/22

Voltaje nominales/ máximos:

36/41 V



36 V. 15A. Platinum HIC Controller

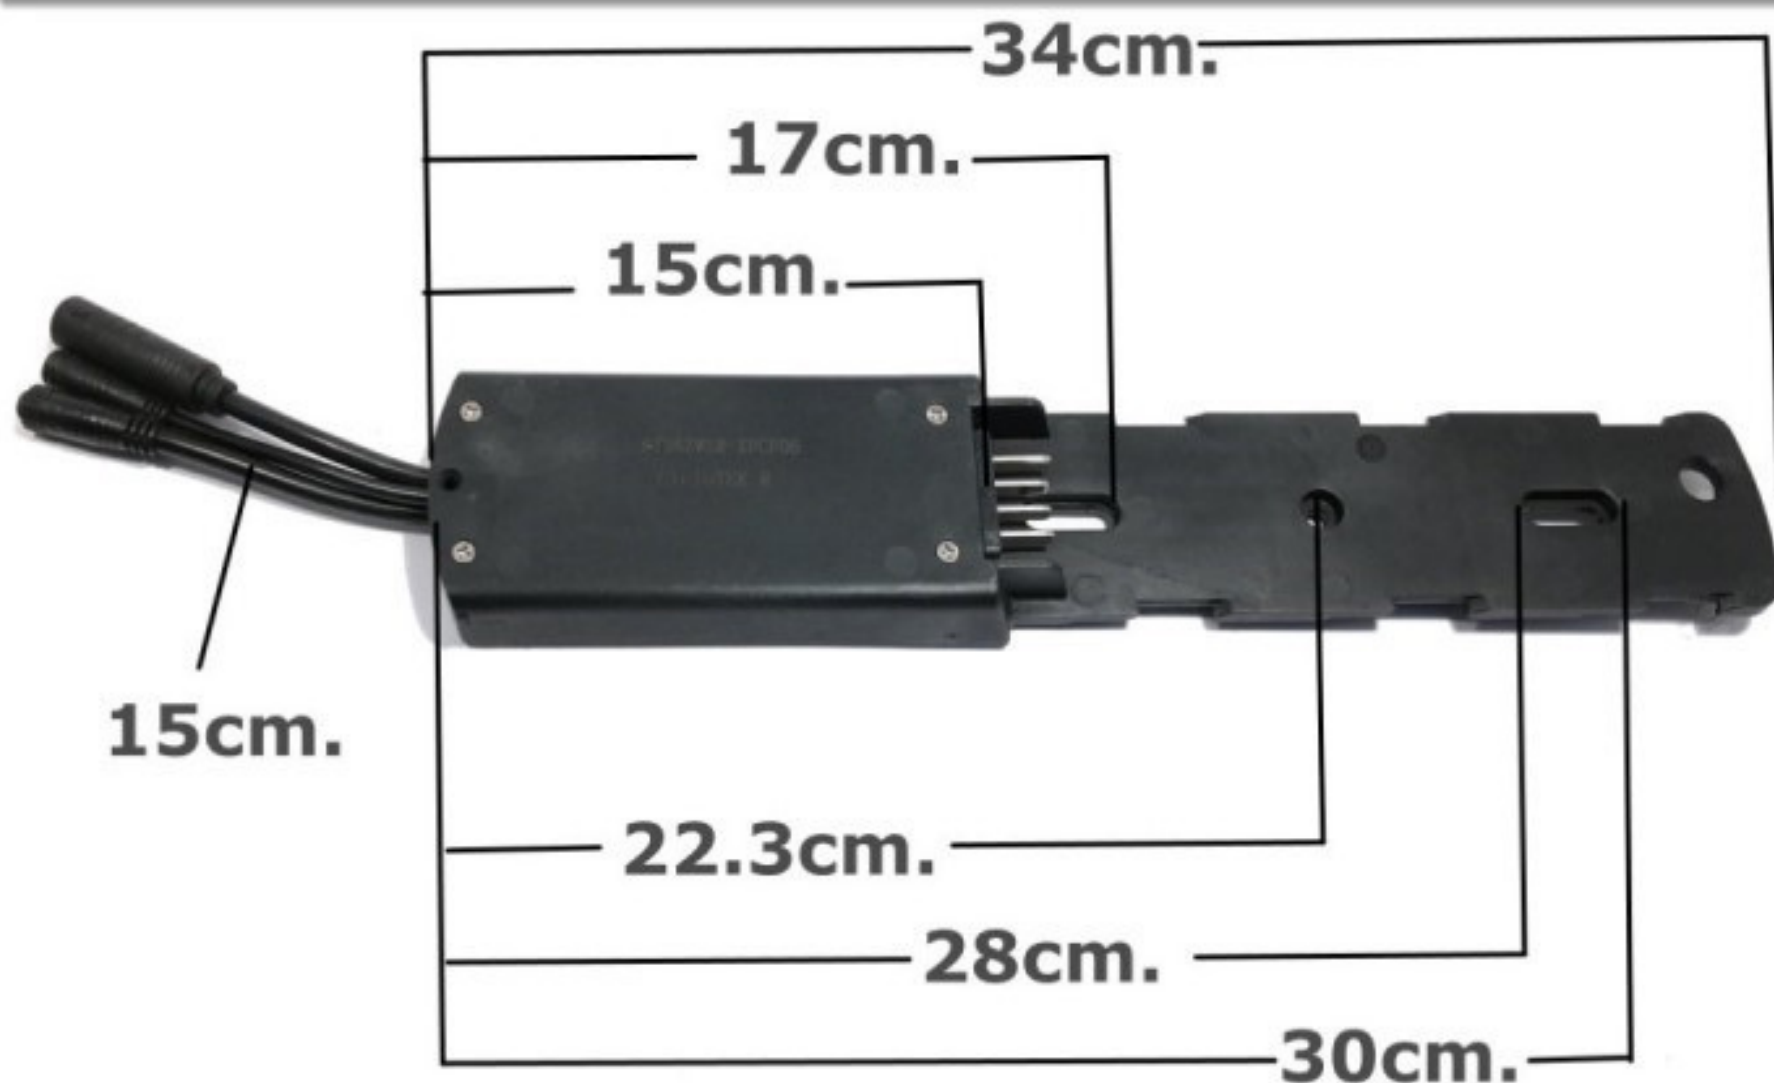

Motor



handlebar
elements

Pas sensor

PLATINIUM HIC 36V 15A

CARACTERÍSTICAS

Peso:

340g

Conexiones

waterproof.

Amperaje nominales/ máximos:

11/22

Voltaje nominales/ máximos:

36/41 V



36 V. 14A. L1 Controller



L1 36V 14A

CARACTERÍSTICAS

Peso:


200g

Conexiones
waterproof.

Amperaje nominales/ máximos:
7/15

Voltaje nominales/ máximos:
36/41 V

36 V. 17A. Platinum HIC Controller

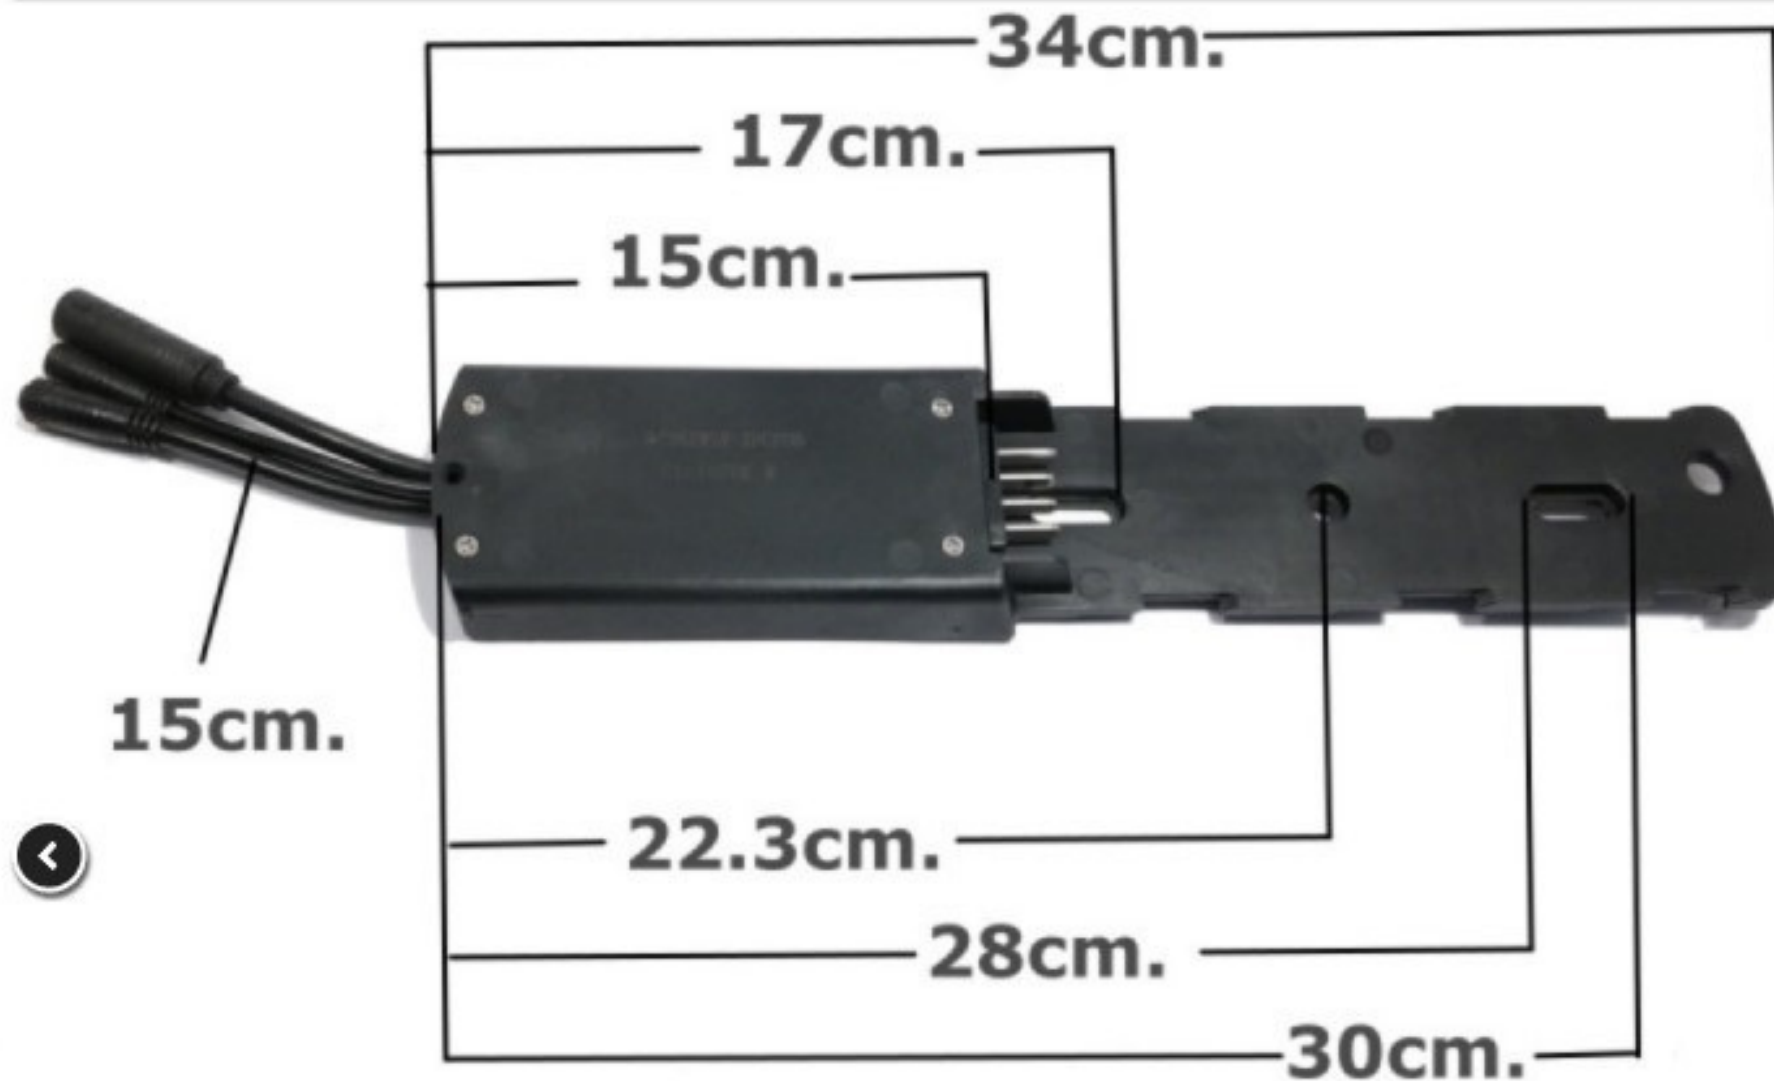

Motor



handlebar
elements

Pas sensor

PLATINIUM HIC 36V 17A

CARACTERÍSTICAS

Peso:

340g


Conexiones
waterproof.

Amperaje nominales/ máximos:
8/17

Voltaje nominales/ máximos:
36/41 V



36v. 15A controller

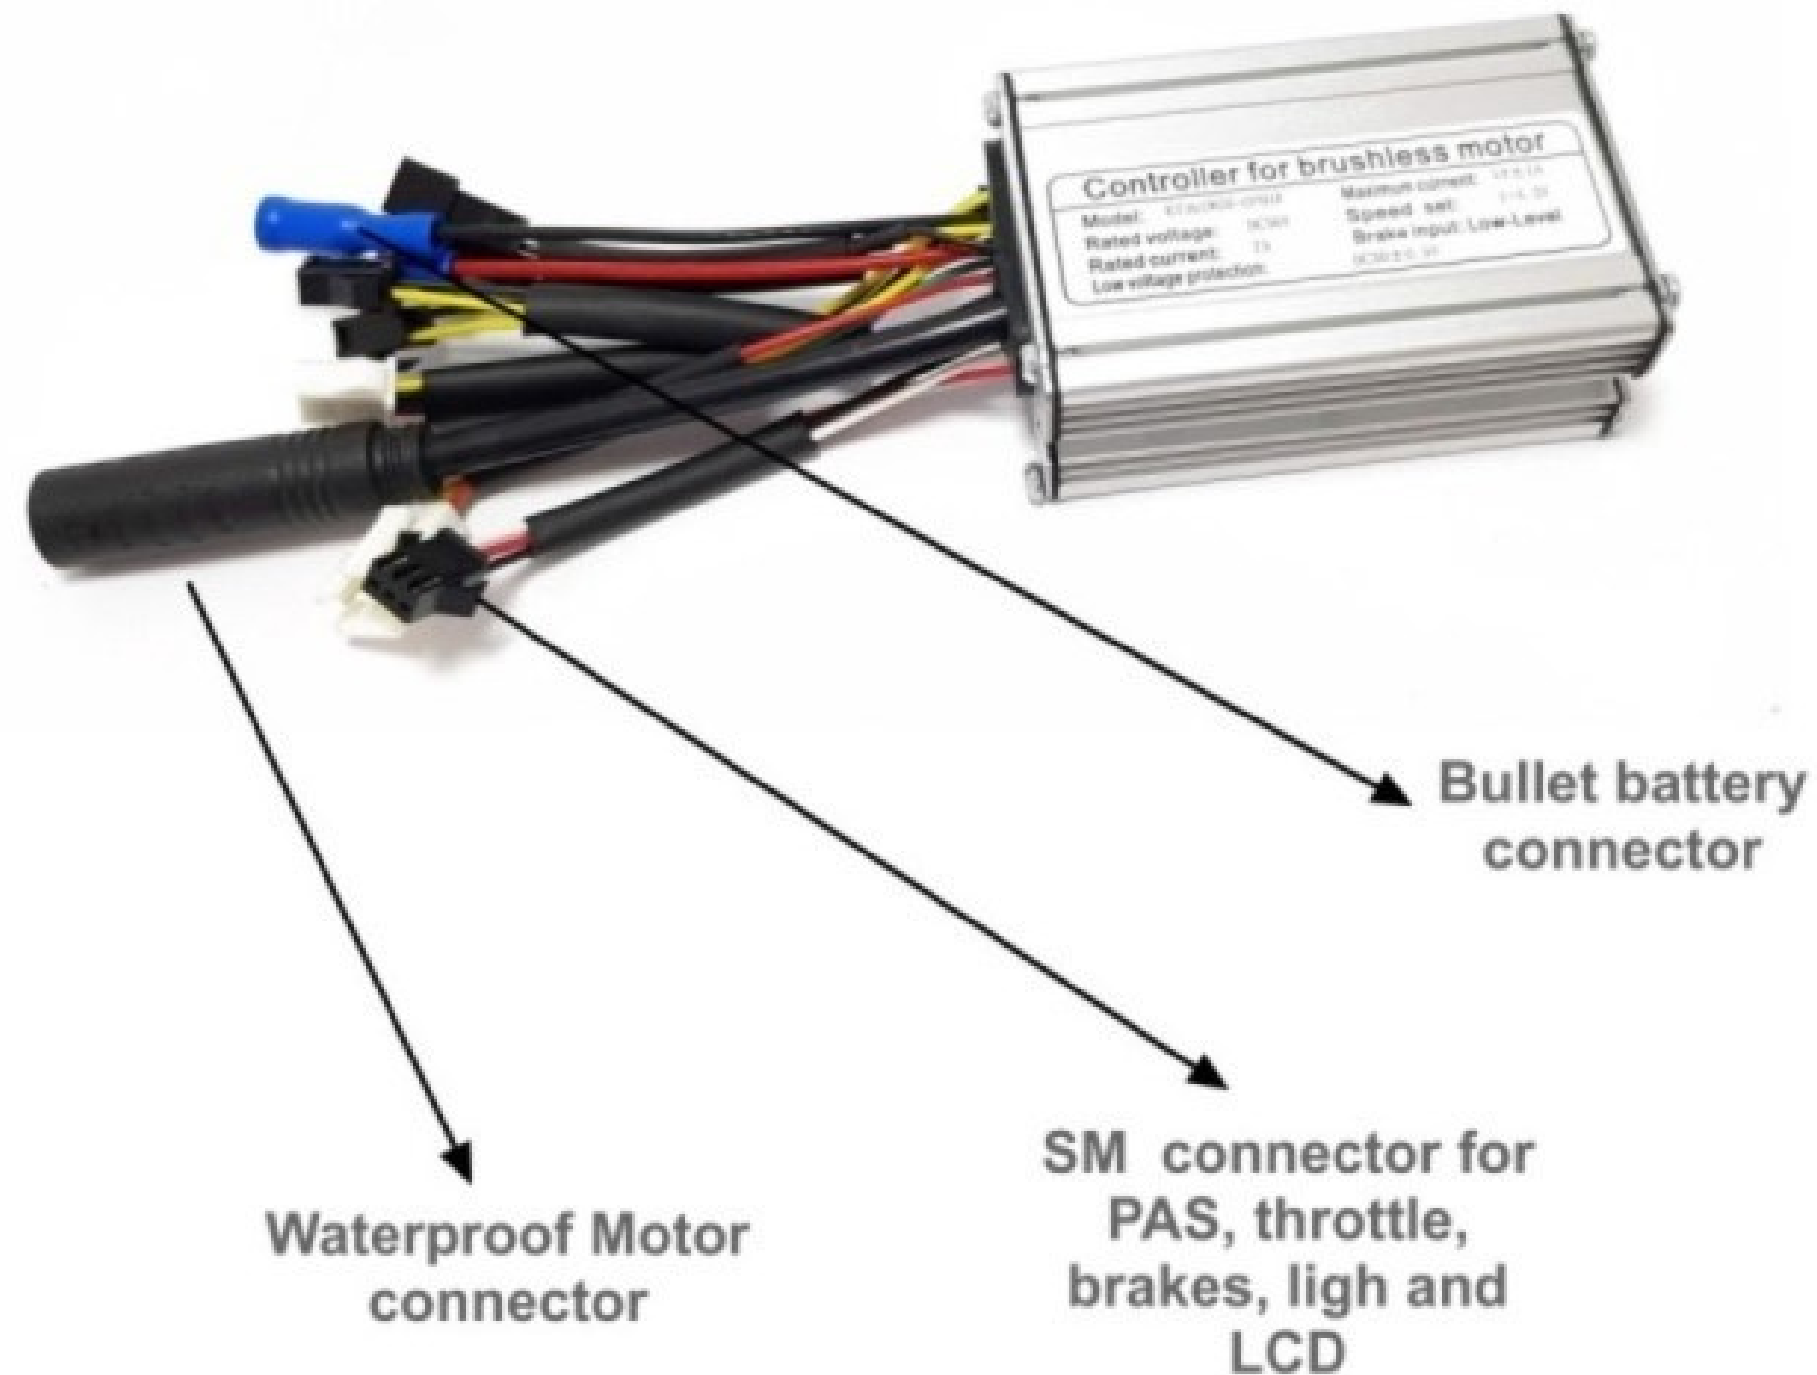

CONTROLLER 36V 15A

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:
8X5X3cm

Conexiones
waterproof.

Amperios nominales/ máximos:
7/15

Peso: 200 gr.

Fase: 120 °

Voltaje: 36V.



36 V. 20A Reverse Controller



REVERSE 36V 20A

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:

8X5X3cm

Conexiones

waterproof.

Amperios nominales/ máximos:

11/22

Voltaje nominal/ máximos:

36/41V


Posibilidad de marcha atrás



36 V. 22 A. BPM ebike Controller



Waterproof connectors

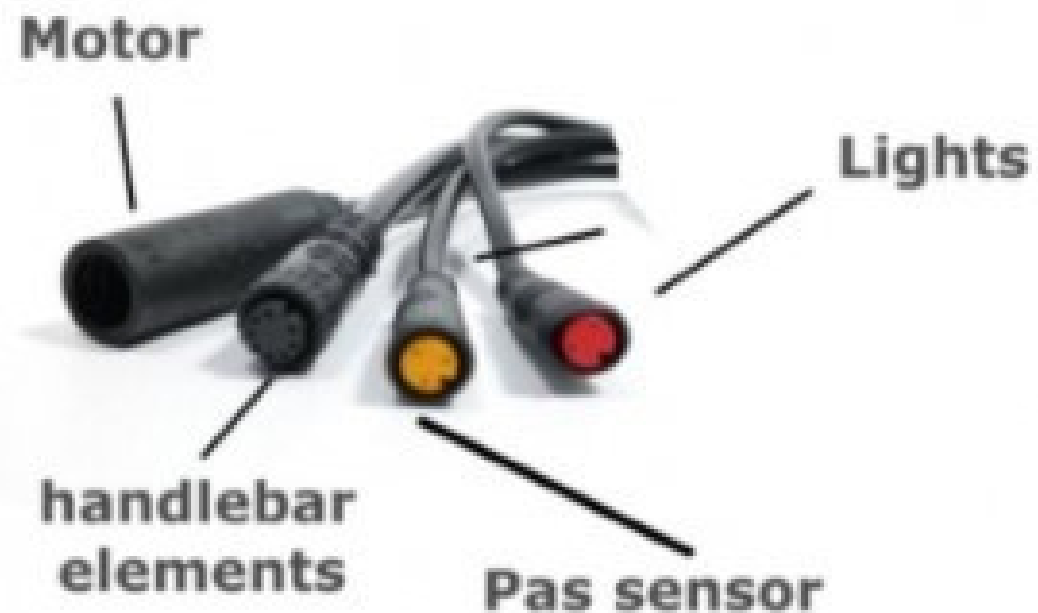

BPM 36V 22A

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:
115x70x40mm

Conexiones
waterproof.


Amperios nominales/ máximos:
11/22

Voltaje nominal/ máximos:
36/41V

36 V. 22 A. BPM CARGO Controller



Waterproof connectors

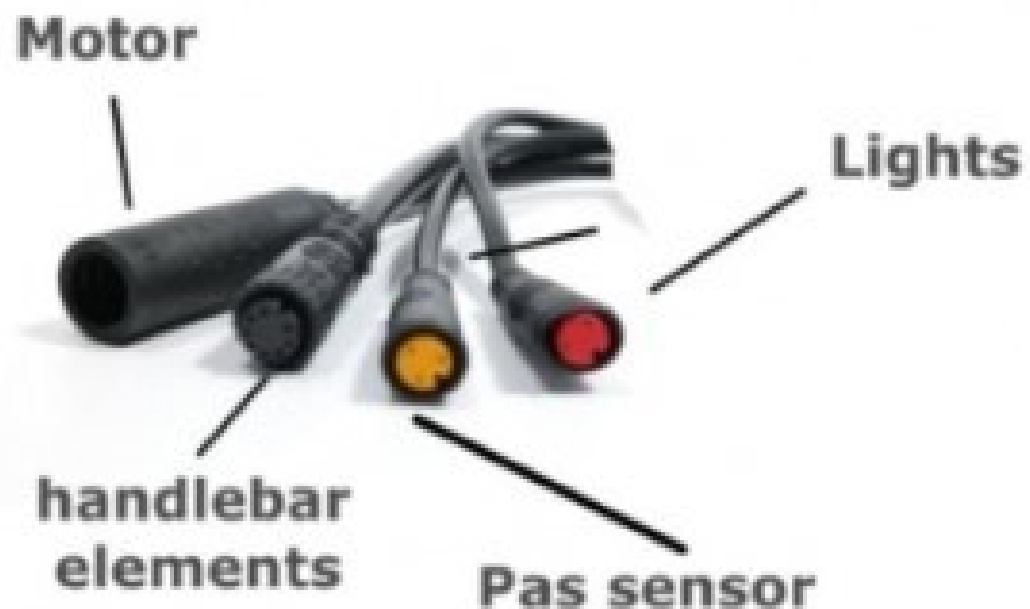

BPM CARGO 36V 20A

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 130X70X40mm
Conexiones waterproof.

Amperios nominales/ máximos:
11/22

Voltaje nominal/ máximos:
36/41

Dual Reverse controller 2 x 17A



V 36v.

A 2x17 A (rated/max.)

560 g.

DUAL REVERSE 36V 20A

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 165X55X30mm
Conexiones: waterproof.

Amperios nominales/ máximos:
11/22

Voltaje nominal/ máximos:
36/41

Posibilidad de marcha atrás
y controlar dos motores

